


GB/T 28569-2012




EV3000

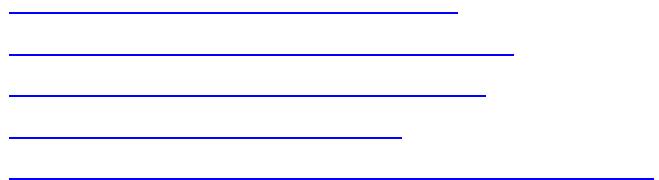

WP4000





中华人民共和国国家标准

GB/T 28569—2012

电动汽车交流充电桩能计量

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国国家能源局、中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由中国电力企业联合会归口。

本标准起草单位：国家电网公司、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、中国计量科学院、云南电力试验研究院、许继集团有限公司、华北电网有限公司、辽宁省电力公司。

本标准主要起草人：苏胜新、胡江溢、贾俊国、杜新纲、武斌、彭楚宁、曾海鸥、徐英辉、姜洪浪、刘剑欣、王磊、曹敏、于文斌、叶辛、马晓奇、邹波、陈诚、连湛伟、周丽霞、郝新。

电动汽车交流充电桩电能计量

1 范围

法和检验规则。

本标准适用于交流充电桩的电能计量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15284 多费率电能表 特殊要求

GB/T 17215.211—2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备（IEC 62052-11:2003）

GB/T 17215.321—2008 交流电测量设备 特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表（1 级和 2 级）（IEC 62053-21:2003）

GB/T 17215.421—2008 交流测量 费率和负荷控制 第 21 部分：时间开关的特殊要求

5 技术要求

5.1 电能表要求

5.1.1 准确度要求

电能表由电流改变引起的误差极限、起动、潜动、仪表常数、由其他影响量引起的误差极限和准确度试验条件应满足 GB/T 17215.321—2008 第 8 章的要求。

5.1.2 机械要求

电能表的机械要求应符合 GB/T 17215.211—2006 第 5 章的规定。

5.1.3 气候条件

电能表的气候条件应符合 GB/T 17215.211—2006 第 6 章的规定。

5.1.4 电气要求

~~电能表的电气要求应符合 GB/T 17215.211—2006 第 7 章和 GB/T 17215.221—2008 第 7 章的~~

5.1.5 功能要求

5.1.5.1 电能计量

电能表应计量有功总电能和各费率有功电能。

5.1.5.2 存储功能

存储功能应符合以下要求：

- a) 电能表至少能存储前两个月或前两个结算周期的总电能和各费率电能数据, 数据转存分界时间的默认值为每月的最后一日的 24 时或设定每月 1 日~28 日的任意时刻;
- b) ~~电能表由源生由后存储的数据应保存至少 1 年.~~

- c) 电能量等关键充电信息应存入表计内置的安全模块中, 防止关键数据被篡改。

5.1.5.3 时钟、费率时段

时钟、费率时段应符合以下要求：

- a) 采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路, 具有日历、计时和闰年自动切换功能。在参比温

度下, 时钟准确度 $<+0.5 \text{ s}/\text{d}$, 时钟准确度随温度的改变量每 24 h 应小于 $0.15 \text{ s}/^\circ\text{C}$ 。时钟

5.1.5.4 事件记录

事件记录应符合以下要求：

- a) 记录编程总次数,最近10次编程的时刻、操作者代码和编程项;
- b) 记录校时总次数(不包含广播校时),最近10次校时前、后的时间。

5.1.5.5 测量及监测

能测量电压、电流、功率、功率因数等运行参数。测量误差(引用误差)不超过±1%。

5.1.5.6 通信功能

电能表应具有一路调制型红外通信接口和至少一路RS485通信接口,RS485通信接口初始速率为2 400 bit/s,可通过软件设置为1 200 bit/s、4 800 bit/s、9 600 bit/s,调制型红外接口通信速率为1 200 bit/s。通信协议应符合DL/T 645。

5.1.5.7 显示功能

显示功能应符合以下要求：

- a) 电能表显示屏应具备背光功能,可通过按键、红外等触发方式点亮背光,2个自动轮显周期后关闭背光;
- b) 电能表应具备自动循环和按键两种轮显方式;
- c) 电能表应能显示累计电能量、电压、电流、功率、时间、报警等信息;
- d) 电能量显示位数为8位,默认2位小数,计量单位:kWh,小数位数可通过编程设置。

5.2 交流充电桩要求

- a) 交流充电桩应满足NB/T 33002的要求,同时应能采集电能表数据,计算充电电量,显示充电时间、充电电量及充电费用等信息;
- b) 交流充电桩应显示本次充电电量,并可对该项进行清零;
- c) 交流充电桩应至少记录100次充电行为,记录内容包括充电起始时刻、起始时刻电量值、结束时刻、结束时刻电量值和充电电量;
- d) 交流充电桩从电能表采集的数据应与其对应显示内容保持一致。

6 试验方法

6.1 常规试验

电能表的常规试验项目和方法应按照GB/T 17215.211—2006和GB/T 17215.321—2008执行。

6.2 功能检查

电能表通电后,通过目视、按键轮显、软件抄读等方式检查电能表功能是否符合5.1.5的规定。

6.3 费率时段电能示值误差

按照GB/T 15284规定的试验进行。

6.4 计度器总电能示值组合误差

按照GB/T 15284规定的试验进行。

6.5 日计时误差

按照 GB/T 17215.421—2008, 7.5.2.3 的规定进行试验。

6.6 环境温度对日计时误差的影响

按照 GB/T 17215.421—2008, 7.5.2.3 的规定进行试验。

6.7 通信协议一致性

[REDACTED]

6.8 测量误差试验

在参比电压 I_{max} 、 I_b 、 $10\% I_b$ ，功率因数分别为 1.0 和 0.5 L 时，读取电能表电压、电流、功率因数、有功功率的数值，计算测量参数的引用误差，应满足 5.1.5.5 的要求。

6.9 数据安全检测

通过软件抄读检测存储在安全模块中的数据是否与电能表显示一致。

对交流充电桩采集并显示的计量相关信息与电能表相应显示内容进行比对，判断其是否一致。

7 检验规则

7.1 电能表检验

7.1.1 出厂检验

表 1(续)

序号	试验项目	条款	出厂检验	型式检验
9	常规试验	6.1		✓
10	电源电压影响			✓
11	短时过电流试验			✓
12	自热试验			✓
13	温升试验			✓
14	无线电干扰抑制			✓
15	快速瞬变脉冲群抗扰度			✓
16	衰减振荡波抗扰度			✓
17	射频电磁场抗扰度			✓
18	射频场感应的传导骚扰抗扰度			✓
19	静电放电抗扰度			✓
20	浪涌抗扰度			✓
21	高温试验			✓
22	低温试验			✓
23	交变湿热试验			✓
24	阳光辐射防护试验			✓
25	振动试验			✓
26	冲击试验			✓
27	弹簧锤试验			✓
28	防尘和防水			✓
29	耐热阻燃试验			✓
30	功能检查	6.2	✓	✓
31	费率时段电能示值误差	6.3		✓
32	计度器总电能示值组合误差	6.4		✓
	日计时误差	6.5	✓	✓

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电动汽车交流充电桩电能计量

GB/T 28569—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 11 千字
2012 年 11 月第一版 2012 年 11 月第一次印刷

*

书号: 155066 · 1-45761 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 28569—2012